


半硬性电缆组件

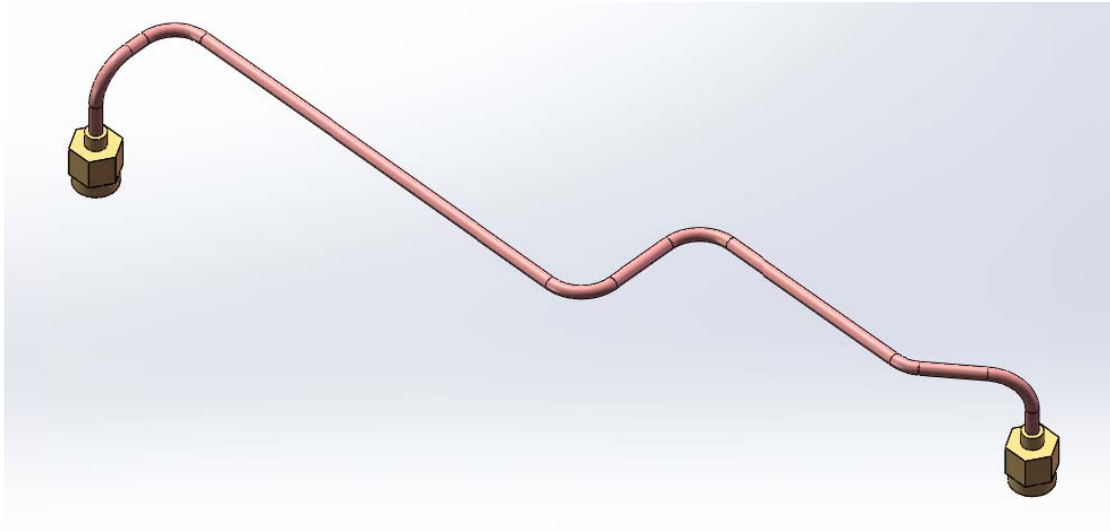

电缆组件特点：

1. 电缆内导体紫铜线或铜包钢，外导体密封无缝铜管，介质实芯 PTFE。
2. 低损耗，衰减稳定性好，屏蔽优于 130dB，无信号串扰，VSWR 低，使用频率高，机械相位稳定性好，可根据用户的需求弯曲成一定形状。
3. 连接机构简单可靠，主要为焊接形式，可用于发射或接收高速、高频微波信号。
4. 使用温度 $-55^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$